

RENOGY

Panneau Solaire Monocristallin Monocrystalline Solar Panel 100W/195W

RSP100DC/RSP195DC

VERSION A0
31 mars 2026
March 31, 2026

CFR	Manuel de l'Utilisateur	01
EN	User Manual	12

Avant de commencer

Le manuel de l'utilisateur fournit des instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance du panneau solaire monocristallin Renogy 100 W/195 W (ci-après dénommé panneau solaire).

Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur avant toute opération et conservez-le pour référence future. Le non-respect des instructions ou des précautions figurant dans le manuel de l'utilisateur peut entraîner un choc électrique, des blessures graves ou la mort, ou endommager le panneau solaire, pouvant potentiellement le rendre inutilisable.

- Renogy garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des informations dans le manuel de l'utilisateur au moment de l'impression, compte tenu des améliorations continues pouvant survenir sur le produit.
- Renogy n'assume aucune responsabilité à l'égard de pertes personnelles ou matérielles, qu'elles soient directes ou indirectes, causées par le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation du produit figurant dans ce manuel de l'utilisateur.
- Renogy n'est pas responsable des pannes, dommages ou blessures résultant de tentatives de réparation par le personnel non qualifié, d'une installation ou d'une opération inappropriée.
- Les illustrations dans le manuel de l'utilisateur ne servent qu'à des fins de démonstration. Les détails peuvent légèrement varier selon la version du produit et la région de commercialisation.
- Renogy se réserve le droit de modifier les informations dans le manuel de l'utilisateur sans préavis. Pour obtenir le manuel de l'utilisateur le plus récent, visitez [renogy.com](https://www.renogy.com).

Clause de non-responsabilité

Manuel de l'utilisateur du panneau solaire monocristallin Renogy 100 W/195 W © 2026 Renogy. Tous droits réservés.

RENOGY et **RENOGY** sont des marques déposées de Renogy.

- Toutes les informations contenues dans le manuel de l'utilisateur sont soumises aux droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle de Renogy et de ses concédants de licence. Le manuel de l'utilisateur ne peut être modifié, reproduit ou copié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Renogy et de ses concédants de licence.
- Les marques déposées figurant dans le manuel de l'utilisateur sont la propriété de Renogy. L'utilisation non autorisée des marques est strictement interdite.

Manuel de l'utilisateur en ligne

Scannez le code QR ou visitez [renogy.com](https://www.renogy.com) pour consulter le manuel de l'utilisateur complet.



Table des matières

Avant de commencer	01
Clause de non-responsabilité.....	01
Table des matières.....	02
Informations générales de sécurité.....	03
AVERTISSEMENT	03
ATTENTION	03
Introduction	04
Usages potentiels	04
Charge	04
Comment charger une batterie ?.....	04
Comment charger une station d'alimentation portable ?	05
Connexion en série/parallèle.....	05
Connexion en série	06
Connexion en parallèle	06
Spécifications.....	07
Diagramme du module	08
RSP100DC	08
RSP195DC	09
Courbe I-V	09
Support Renogy.....	10

Informations générales de sécurité

Renogy décline toute responsabilité pour tout dommage causé par :

- Force majeure comprenant les incendies, les typhons, les inondations, les tremblements de terre, la guerre et le terrorisme.
- Mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle, abus, négligence ou entretien inadéquat, ainsi qu'utilisation dans des conditions anormales.
- Installation inadéquate, opération inadéquate, et dysfonctionnement d'un appareil périphérique.
- Contamination par des substances dangereuses ou des rayonnements.
- Modifications du panneau solaire sans le consentement écrit exprès de Renogy.

L'installation et la maintenance du panneau solaire doivent être effectués par le personnel qualifié.

Le personnel qualifié désigne des électriciens ou des installateurs formés et titulaires d'une licence, possédant toutes les compétences et expertises suivantes :

- Connaissance des principes fonctionnels et du fonctionnement des systèmes de stockage d'énergie raccordés au réseau et hors réseau.
- Connaissance des risques et des dangers associés à l'installation et à la maintenance des appareils électriques, ainsi que des méthodes d'atténuation acceptables.
- Connaissance de l'installation et de la maintenance des appareils électriques.
- Connaissance du manuel de l'utilisateur et respect de celui-ci, ainsi que de toutes les précautions de sécurité et bonnes pratiques.
- Connaissance des réglementations locales d'installation.
- Licence électrique pour l'installation et la maintenance du système de stockage d'énergie exigée par le comté ou l'État.

Avertissement

- Ne démontez pas le panneau solaire et ne retirez aucun composant attaché.
- Ne perforez pas, ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne percez pas, ne secouez pas, ne frappez pas et ne marchez pas sur le panneau solaire.
- Il est interdit d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier le panneau solaire.
- Ne placez pas le panneau solaire sur une surface construite à partir de matériaux combustibles.
- N'exposez pas le panneau solaire à des flammes directes ou à des sources de chaleur.
- Veuillez garder le panneau solaire hors de portée des enfants, sauf sous la supervision d'un adulte.
- Gardez le panneau solaire éloigné des substances explosives et corrosives.

Attention

- Ne posez pas le pied, ne marchez pas, ne restez pas debout et ne sautez pas sur le panneau solaire. Des charges lourdes localisées peuvent endommager les cellules solaires, ce qui compromettra finalement la performance du panneau solaire.
- Ne pliez pas le panneau solaire, sinon le panneau sera endommagé.
- Ne déplacez pas le panneau solaire en tirant sur la boîte de jonction.
- Ne plongez pas le panneau solaire dans l'eau.
- N'exposez pas le panneau solaire à la pluie ni utilisez-le dans des environnements humides pendant de longues périodes.
- Mettez le panneau solaire au rebut conformément aux réglementations locales en matière de recyclage et d'environnement.

Introduction

Le panneau solaire monocristallin Renogy de 100 watts 12 volts/195 watts 24 volts présente un design de cadre élégant et durable. Ce panneau solaire utilise des cellules solaires en silicium monocristallin haute efficacité et des supports d'angle de cadre pour une protection extérieure.

- Efficacité de conversion élevée du module
- Meilleur classement PTC
- Montage rapide et économique
- Tests EL à 100 % sur tous les modules Renogy
- Garantie sans points chauds
- Garantie de puissance de sortie : 25 ans
- Garantie des matériaux et de la main-d'œuvre : 10 ans

Usages potentiels

Les panneaux solaires Renogy sont appliqués dans les champs de panneau solaires résidentielles, les systèmes de pompage d'eau, les systèmes de signalisation et de nombreuses autres applications. Le panneau solaire Renogy de 100/195 watts offre une solution d'énergie renouvelable hors réseau réalisable pour les toits, les véhicules récréatifs (RV), les bateaux et les systèmes d'alimentation extérieurs.

Charge

Comment charger une batterie ?


Le panneau solaire peut charger les batteries efficacement lorsqu'il est associé à un contrôleur de charge compatible, un chargeur onduleur ou un chargeur de batterie spécifique à la batterie utilisée. Pour des détails sur le dimensionnement du contrôleur de charge et de la batterie, reportez-vous à Choisissez le bon contrôleur de charge solaire : Un guide complet au Centre d'apprentissage Renogy.

L'illustration dans cette section est basée sur un scénario impliquant un panneau solaire avec un contrôleur de charge et une batterie. Des règles similaires s'appliquent à d'autres scénarios. Les manuels de l'utilisateur de votre contrôleur de charge, de votre chargeur de batterie, de votre batterie et de votre chargeur onduleur prévalent.

Étape 1 : Connectez les bornes de batterie du contrôleur de charge à une batterie en utilisant des câbles pour chemin de câbles (vendus séparément). Un fusible de batterie est requis à l'extrémité positive pour protéger votre batterie.

Étape 2 : Connectez un panneau solaire aux bornes d'entrée solaire d'un contrôleur de charge (vendu séparément). Un fusible de panneau solaire est requis à l'extrémité positive pour protéger votre contrôleur de charge.

Étape 3 : Réglez les paramètres de charge sur le contrôleur de charge conformément au manuel de l'utilisateur du contrôleur, et le panneau solaire est prêt à charger la batterie.

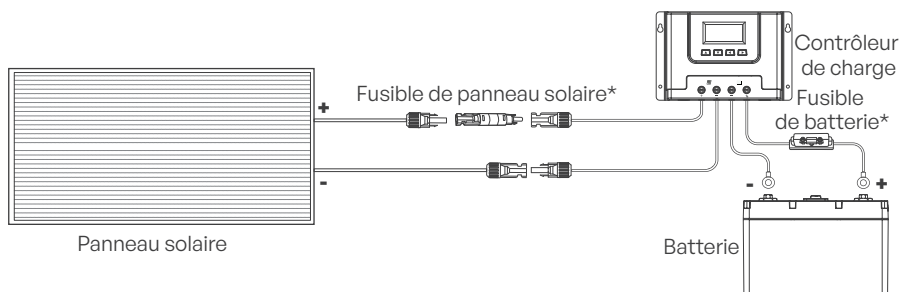

*Le fusible de batterie et le fusible de panneau solaire sont tous deux disponibles sur renogy.com. Pour des détails sur le dimensionnement des fusibles, reportez-vous à [Dimensionnez les fusibles ou les disjoncteurs pour un système d'énergie solaire](#) au Centre d'apprentissage Renogy.

Pour les scénarios impliquant des panneaux solaires connectés en série ou en parallèle, reportez-vous à « [Connexion en série/parallèle](#) » dans ce manuel.


Comment charger une station d'alimentation portable ?

Étape 1 : Placez un panneau solaire sous la lumière directe du soleil. Tenez à l'écart tout objet susceptible d'ombrager le panneau solaire et de ralentir le processus de charge.

Étape 2 : Connectez un câble de charge solaire (vendu séparément) des connecteurs solaires MC4 du panneau solaire au port d'entrée DC d'une station d'alimentation.

Le temps de charge solaire dépend fortement de la radiance solaire et de la température ambiante.

La tension de fonctionnement du panneau solaire doit dépasser la tension d'entrée DC minimale de la station d'alimentation, et la tension de circuit ouvert ne doit pas dépasser la tension d'entrée DC maximale de la station d'alimentation.

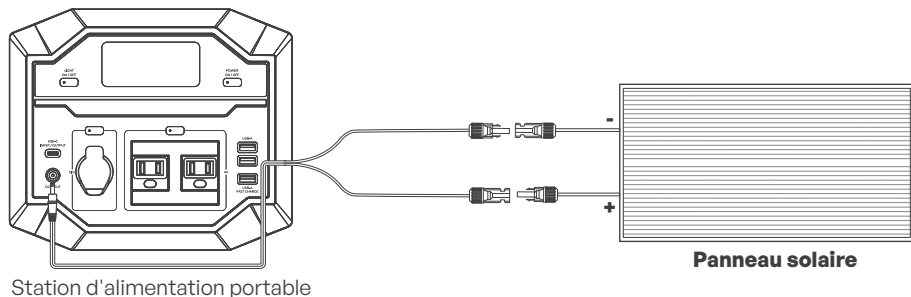

Connexion en série/parallèle

Pour augmenter la puissance de sortie, connectez plusieurs panneaux solaires soit en série, soit en parallèle.

Lors de la connexion de panneaux solaires en série ou en parallèle, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Tous les panneaux solaires doivent avoir été achetés à peu près en même temps.
2. Les câbles entre chaque panneau solaire connecté doivent avoir la même longueur pour garantir que tous les panneaux solaires fonctionnent ensemble de manière équitable.

Le courant total, la tension totale et la puissance totale varient selon le mode de connexion. Le tableau ci-dessous présente les détails :


Élément	Panneaux solaires en série	Panneaux solaires en parallèle
Puissance de sortie maximale (W)	$W_1 + W_2 + W_3$	$W_1 + W_2 + W_3$
Tension de circuit ouvert (U)	$U_1 + U_2 + U_3$	$U_1 = U_2 = U_3$
Courant de court-circuit (I)	$I_1 = I_2 = I_3$	$I_1 + I_2 + I_3$

Dans la formule, 1, 2 ou 3 représente respectivement le numéro du panneau solaire.

Connexion en série


Pour connecter des panneaux solaires en série, suivez les étapes ci-dessous :

- Étape 1 :** Connectez le connecteur mâle d'un panneau solaire au connecteur femelle de l'autre.
- Étape 2 :** Connectez un fusible de panneau à l'extrémité positive de sortie pour protéger votre contrôleur de charge, votre chargeur de batterie ou votre chargeur onduleur. Pour des détails sur le dimensionnement des fusibles, reportez-vous à [Dimensionnez les fusibles ou les disjoncteurs pour un système d'énergie solaire](#) au Centre d'apprentissage Renogy.

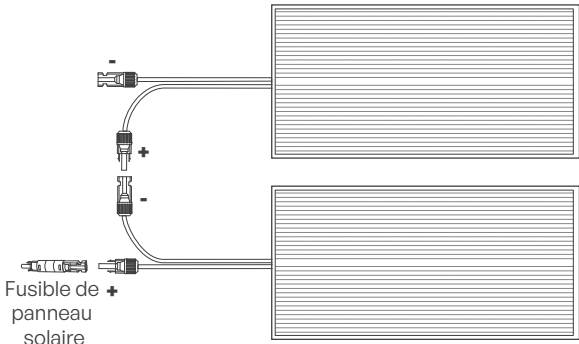

Connexion en parallèle

Pour connecter des panneaux solaires en parallèle, reliez les bornes positives de deux panneaux solaires ensemble, ainsi que les bornes négatives de chaque panneau solaire, en utilisant des connecteurs de branche ou d'autres accessoires ayant des fonctions similaires. L'illustration dans cette section est basée sur un scénario impliquant deux panneaux solaires avec une paire de connecteurs de branche Y Renogy Solar.

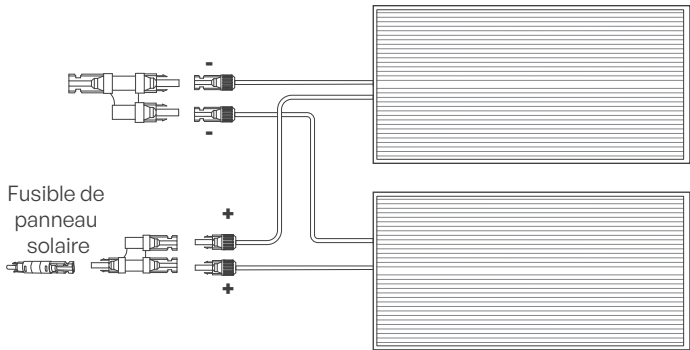

Un fusible de panneau solaire est requis à l'extrémité positive pour protéger votre contrôleur de charge, votre chargeur de batterie ou votre chargeur onduleur. Pour des détails sur le dimensionnement des fusibles, reportez-vous à [Dimensionnez les fusibles ou les disjoncteurs pour un système d'énergie solaire](#) au Centre d'apprentissage Renogy.

Pour plus de détails sur la façon de choisir un connecteur de branche approprié, reportez-vous à « [Guide entre connexions en série et parallèle](#) » au Centre d'apprentissage Renogy.

Spécifications


*Toutes les spécifications et données décrites dans cette fiche technique sont testées dans des conditions de test standard (STC - éclairciment : 1 000 W/m², température : 25 °C, masse d'air : 1,5) et peut différer légèrement des valeurs réelles. Renogy et ses affiliés se réservent le droit d'apporter des modifications aux informations de cette fiche technique sans préavis. Notre objectif est de fournir à nos clients les informations les plus récentes concernant nos produits. Ces fiches techniques peuvent être trouvées dans la section téléchargements de notre site web, www.renogy.com.

Données électriques		
Modèle	RSP100DC	RSP195DC
Puissance maximale en STC*	100 W	195 W
Tension de fonctionnement optimale (Vmp)	19,97 V	31,03 V
Courant de fonctionnement optimale (Imp)	5,01 A	6,28 A
Tension de circuit ouvert (Voc)	22,79 V	37,44 V
Tension de court-circuit (Isc)	5,31 A	6,68 A
Efficacité du module	20,0%	20,2%
Tension du système maximale	600 V DC	
Calibre maximal du fusible en série	15 A	
Caractéristiques thermiques		
Plage de température de fonctionnement	-40°C à 85°C/-40°F à 185°F	
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT)	47 ± 2°C	45 ± 2°C
Coefficient de température Pmax	-0,32%/°C	
Coefficient de température Voc	-0,26%/°C	
Coefficient de température Isc	0,046%/°C	
Données mécaniques		
Type de cellule solaire	Monocristallin (7,2 x 2,9 po)	Monocristallin (7,2 x 3,6 po)
Nombre de cellules	33 (3 x 11)	52 (4 x 13)
Dimensions	865 x 578 x 30 mm / 34,1 x 22,8 x 1,2 po	1 262 x 764 x 30 mm / 49,7 x 30,1 x 1,2 po


Poids	5,9 kg/13,0 lb	10,6 kg/23,4 lb
Verre avant	Verre trempé 0,13 po (3,2 mm)	
Cadre	Alliage d'aluminium anodisé	
Connecteurs	Connecteurs solaires	
Performance au feu	Type 1	
Connecteurs solaires		
Courant nominal	22 A	
Tension maximale	1 000 V DC	
Plage de calibre AWG maximale	10 AWG	14 AWG
Plage de température	-40°C à 90°C/-40°F à 194°F	
Indice IP	IP 65	IP 67
Boîte de jonction		
Indice IP	IP 65	
Type de diode	15SQ045	20SQ045
Nombre de diodes	2 Diode(s)	
Câble s de sortie	14 AWG 600 mm/23,6 po	
Certifications		
 EN IEC61730 EN IEC61215  ISO 9001 : Système de management de la qualité		

Diagramme du module


RSP100DC

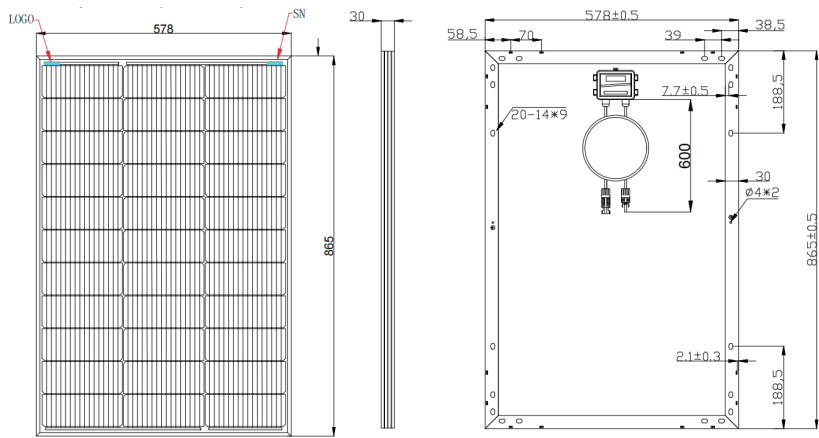

RSP195DC

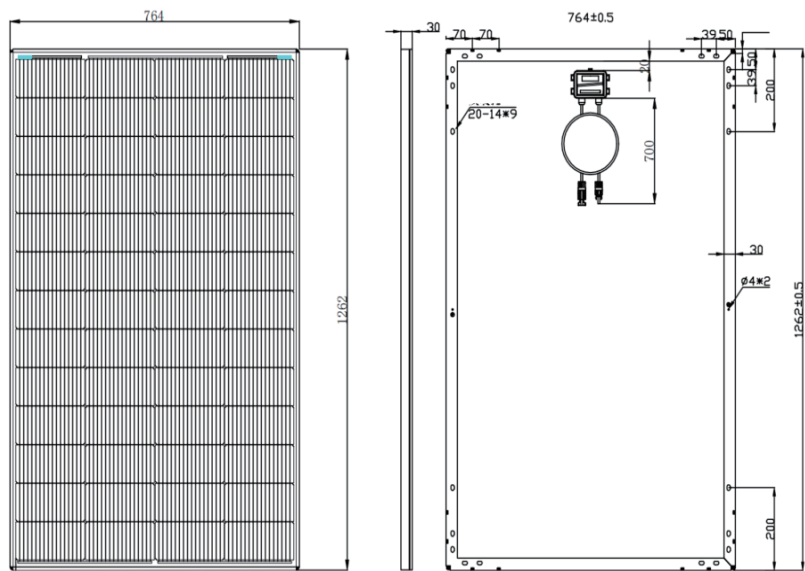


Courbe I-V

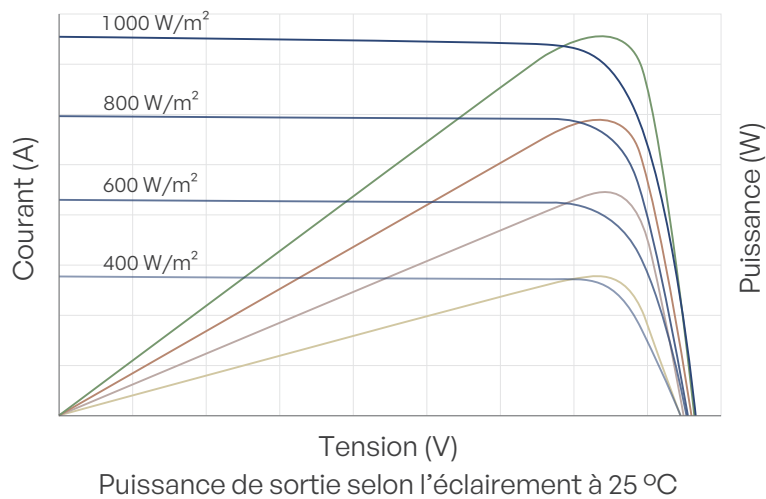

Support Renogy

Pour discuter des inexactitudes ou des omissions dans ce guide rapide ou ce manuel de l'utilisateur, visitez notre site ou contactez-nous à :

 contentservice@renogy.com



Enquête par questionnaire



Pour explorer plus de possibilités des systèmes solaires, rendez-vous au Centre d'apprentissage Renogy à :

 renogy.com/learning-center



Pour des questions techniques concernant votre produit aux États-Unis, contactez l'équipe de support technique Renogy via :

 support@renogy.com



1(909)2877111

Pour le support technique en dehors des États-Unis, visitez le site local ci-dessous :

Canada |  | ca.renogy.com

Chine |  | www.renogy.cn

Australie |  | au.renogy.com

Japon |  | jp.renogy.com

Autres pays d'Europe |  | eu.renogy.com

Allemagne |  | de.renogy.com

Royaume-Uni |  | uk.renogy.com

Rejoignez notre communauté Facebook dès aujourd'hui. Scannez le code QR pour vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et les ingénieurs Renogy. Vous obtiendrez :

- Accès prioritaire à nos derniers lancements et événements spéciaux
- Sessions de questions-réponses exclusives avec nos ingénieurs
- Idées et sources infinies pour des projets solaires





Renogy autonomisé

Renogy a pour objectif de donner aux gens du monde entier les moyens de produire de leur propre énergie en proposant des solutions d'énergie renouvelable faciles à installer soi-même et en diffusant les connaissances associées.

Nous entendons être une force motrice pour un mode de vie durable et l'indépendance énergétique.

Pour soutenir cet effort, notre gamme de produits solaires vous permet de minimiser votre empreinte carbone en réduisant le besoin en réseau électrique.



Vivez durablement avec Renogy

Saviez-vous ? Dans un mois donné, un système solaire de 1 kW va...



Éviter la combustion de 170 livres de charbon



Éviter le rejet de 300 livres de CO₂ dans l'atmosphère



Éviter la consommation de 105 gallons d'eau



Renogy Power **PLUS**

Renogy Power Plus vous permet de rester informé des prochaines innovations en énergie solaire, de partager vos expériences dans votre parcours solaire et de vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées qui changent le monde au sein de la communauté Renogy Power Plus.



@RenogySolar



@renogyofficial



@Renogy

Renogy se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

Before Getting Started

The user manual provides important operation and maintenance instructions for Renogy 100W/195W Monocrystalline Solar Panel (hereinafter referred to as solar panel).

Please read the user manual carefully before operation and save it for future reference. Failure to observe the instructions or precautions in the user manual can result in electrical shock, serious injury, or death, or can damage solar panel, potentially rendering it inoperable.

- Renogy ensures the accuracy, sufficiency, and the applicability of information in the user manual at the time of printing due to continual product improvements that may occur.
- Renogy assumes no responsibility or liability for personal and property losses, whether directly and indirectly, caused by the user's failure to install and use the product in compliance with the user manual.
- Renogy is not responsible or liable for any failure, damage, or injury resulting from repair attempts by unqualified personnel, improper installation, or inappropriate operation.
- The illustrations in the user manual are for demonstration purposes only. Details may appear slightly different depending on product revision and market region.
- Renogy reserves the right to change the information in the user manual without notice. For the latest user manual, visit renogy.com.

Disclaimer

Renogy 100W/195W Monocrystalline Solar Panel User Manual © 2026 Renogy. All rights reserved.

RENOGY and **RENOGY** are registered trademarks of Renogy.

- All information in the user manual is subject to copyright and other intellectual property rights of Renogy and its licensors. The user manual may not be modified, reproduced, or copied, in whole or in part, without the prior written permissions of Renogy and its licensors.
- The registered trademarks in the user manual are the property of Renogy. The unauthorized use of the trademarks is strictly prohibited.

Online User Manual

Scan the QR code or visit renogy.com to view the complete user manual.



Table of Contents

Before Getting Started 12

Disclaimer..... 12

Table of Contents..... 13

General Safety Information 14

 Warning 14

 Caution..... 14

Introduction 14

Potential Uses..... 15

Charging 15

 How to Charge a Battery? 15

 How to Charge a Portable Power Station? 16

Series/Parallel Connection..... 16

 Series Connection 16

 Parallel Connection..... 17

Specifications..... 17

Module Diagram 19

 RSP100DC 19

 RSP195DC 19

IV-Curve 20

Renogy Support..... 20

General Safety Information

Renogy accepts no liability for any damage caused by:

- Force majeure including fire, typhoon, flood, earthquake, war, and terrorism.
- Intentional or accidental misuse, abuse, neglect or improper maintenance, and use under abnormal conditions.
- Improper installation, improper operation, and malfunction of a peripheral device.
- Contamination with hazardous substances or radiation.
- Alterations to the solar panel without express written consent from Renogy.

The installation and service of the solar panel must be carried out by qualified personnel. Qualified personnel refer to trained and licensed electricians or installers with all the following skills and expertise:

- Knowledge of the functional principles and operation of on-grid and off-grid energy storage system.
- Knowledge of the risks and dangers associated with the installation and service of electrical devices and acceptable mitigation methods.
- Knowledge of the installation and service of electrical devices.
- Knowledge of and adherence to the user manual and all safety precautions and best practices.
- Knowledge of local installation regulations.
- Electrical license for the installation and service of energy storage system required by the county or state.

Warning

- Do not disassemble the solar panel or remove any attached components.
- Do not puncture, drop, crush, penetrate, shake, strike, or step on the solar panel.
- Do not open, dismantle, repair, tamper with, or modify the solar panel.
- Do not place the solar panel on a surface constructed from combustible material.
- Do not expose the solar panel to direct flame or heat sources.
- Please keep the solar panel out of reach of children unless supervised by an adult.
- Please keep the solar panel away from explosives and corrosive substance.

Caution

- Do not step, walk, stand, or jump on the solar panel. Localized heavy loads may cause damage on solar cell, which will ultimately compromise the performance of the solar panel.
- Do not band the solar panel, or the panel will be broken.
- Do not move the solar panel by pulling on the junction box.
- Do not immerse the solar panel in water.
- Do not expose the solar panel to rain or use it in humid environments for extended periods.
- Dispose of the solar panel according to the local recycling and environmental regulations.

Introduction

The Renogy 100 Watt 12 Volt / 195 Watt 24 Volt Monocrystalline Solar Panel features a sleek and durable frame design. This solar panel uses high-efficiency monocrystalline silicon solar cells and frame corner supports for outdoor protection.

- High module conversion efficiency
- Top ranked PTC rating

- Quick and inexpensive mounting
- 100% EL testing on all Renogy modules
- No hot spots guaranteed
- Power output warranty: 25 years
- Material and workmanship warranty: 10 years

Potential Uses

Renogy Solar Panels have applications in residential solar power arrays, water pumping systems, signaling systems, and plenty of other applications. The Renogy 100/195 Watt solar panel offers a feasible off-grid renewable energy solution for rooftop, RV, boat, and outdoor power systems.


Charging

How to Charge a Battery?

The solar panel can charge batteries efficiently when paired with a compatible charge controller, inverter charger, or battery charger specific to the battery in use. For charge controller and battery sizing details, you can refer to [Choose the Right Solar Charge Controller: A Comprehensive Guide](#) at Renogy Learning Center.

The illustration in this section is based on a scenario involving one solar panel with a charge controller and a battery. Similar rules apply to other scenarios. The user manuals of your charge controller, battery charger, battery, and inverter charger shall prevail.

- Step 1:** Connect the battery terminals of the charge controller to a battery using tray cables (sold separately). A battery fuse is required on the positive end to protect your battery.
- Step 2:** Connect a solar panel to the solar input terminals of a charge controller (sold separately). A solar panel fuse is required on the positive end to protect your charge controller.
- Step 3:** Set charging parameters on the charge controller in accordance with the user manual of the controller, and the solar panel is ready to charge the battery.

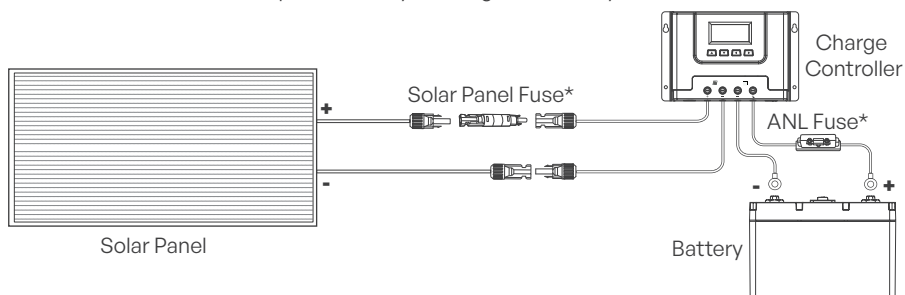

*Both the battery ANL fuse and solar panel fuse are available on [renogy.com](https://www.renogy.com). For fuse sizing details, refer to [Size Fuses or Circuit Breakers for a Solar Power System](#) at Renogy Learning Center.


For scenarios involving solar panels connected in series or parallel, refer to [“Series/Parallel Connection”](#) in this manual.

How to Charge a Portable Power Station?

Step 1: Place a solar panel under direct sunlight. Steer clear of objects that can shade the solar panel and slow down the charging process.

Step 2: Connect a solar charge cable (sold separately) from the MC4 solar connectors of the solar panel to the DC input port of a power station.

The solar charge time is highly dependent on the solar radiance and the ambient temperature. The operating voltage of the solar panel shall exceed the minimum DC input voltage of power station, and the open-circuit voltage shall not exceed the maximum DC input voltage of power station.

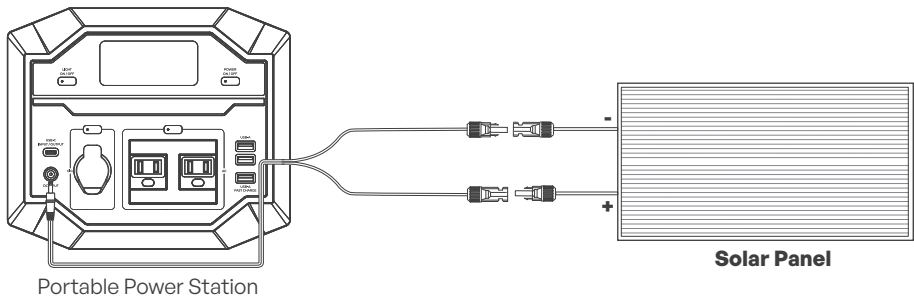

Series/Parallel Connection

To expand the power output, connect multiple solar panels either in series or parallel. When connecting solar panels in series or parallel, the following conditions must be satisfied:

- 1. All solar panels should have been purchased around the same time.
- 2. The cables between each connected solar panel should be of equal length to ensure that all solar panels can work equally together.

The total current, voltage, and power vary specific to the connection mode. The table below lists the details:


Item	Solar Panels in Series	Solar Panels in Parallel
Maximum Output Power (W)	$W_1 + W_2 + W_3$	$W_1 + W_2 + W_3$
Open-Circuit Voltage (U)	$U_1 + U_2 + U_3$	$U_1 = U_2 = U_3$
Short-Circuit Current (I)	$I_1 = I_2 = I_3$	$I_1 + I_2 + I_3$

In the formula, 1, 2, or 3 represents the solar panel number respectively.

Series Connection


To connect solar panels in series, follow the steps below:

- Step 1:** Connect the male connector of one solar panel to the female connector of the other.
- Step 2:** Connect a solar panel fuse on the positive output end to protect your charge controller, battery charger, or inverter charger. For fuse sizing details, refer to [Size Fuses or Circuit Breakers for a Solar Power System](#) at Renogy Learning Center.

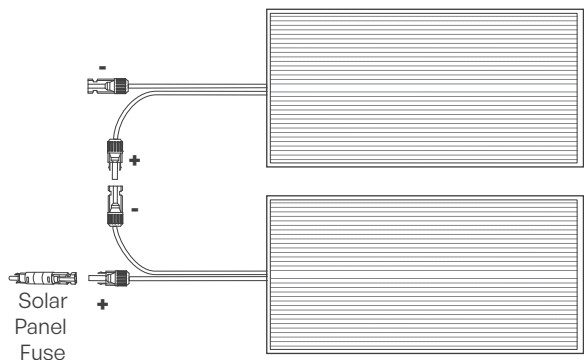

Parallel Connection

To connect solar panels in parallel, join the positives of two solar panels together, as well as the negatives of each solar panel together by using branch connectors or other accessories with similar functions. The illustration in this section is based on a scenario involving two solar panels with a pair of Renogy Solar Y Branch Connectors.

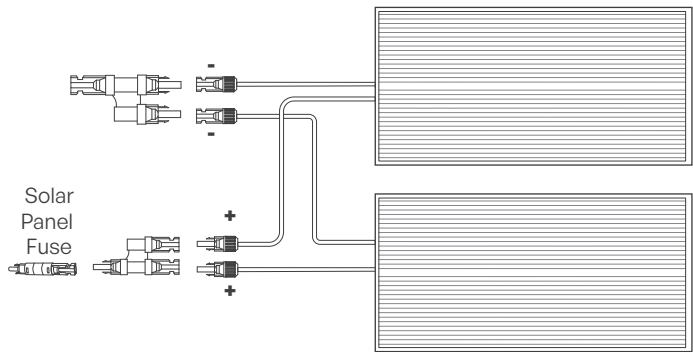

A solar panel fuse is required on the positive end to protect your charge controller, battery charger, or inverter charger. For fuse sizing details, refer to [Size Fuses or Circuit Breakers for a Solar Power System](#) at Renogy Learning Center.

For more details on how to choose a proper branch connector, refer to [A Guide Between Series and Parallel Connections](#) at Renogy Learning Center.

Specifications

*All specifications and data described in this data sheet are tested under Standard Test Conditions (STC - Irradiance: 1000W/m², Temperature: 25°C, Air Mass: 1.5) and may deviate marginally from actual values. Renogy and any of its affiliates has reserved the right to make any modifications to the information on this data sheet without notice. It is our goal to supply our customers with the most recent information regarding our products. These data sheets can be found in the downloads section of our website, www.renogy.com.


Electrical Data		
Model	RSP100DC	RSP195DC
Maximum Power at STC*	100W	195W
Optimum Operating Voltage (Vmp)	19.97V	31.03V

Optimum Operating Current (Imp)	5.01A	6.28A
Open Circuit Voltage (Voc)	22.79V	37.44V
Short Circuit Voltage (Isc)	5.31A	6.68A
Module Efficiency	20.0%	20.2%
Maximum System Voltage	600V DC	
Maximum Series Fuse Rating	15A	
Thermal Characteristics		
OperatingTemp. Range	-40°C to 85°C / -40°F to 185°F	
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)	47±2°C	45±2°C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.32%/°C	
Temperature Coefficient of Voc	-0.26%/°C	
Temperature Coefficient of Isc	0.046%/°C	
Mechanical Data		
Solar Cell Type	Monocrystalline (7.2 x 2.9 in)	Monocrystalline (7.2 x 3.6 in)
Number of Cells	33 (3 x 11)	52 (4 x 13)
Dimensions	865 x 578 x 30 mm / 34.1 x 22.8 x 1.2 in	1262 x 764 x 30 mm / 49.7 x 30.1 x 1.2 in
Weight	5.9 kg / 13.0 lbs	10.6 kg / 23.4 lbs
Front Glass	Tempered Glass 0.13 in (3.2 mm)	
Frame	Anodized Aluminium Alloy	
Connectors	Solar Connectors	
Fire Performance	Type 1	
Solar Connectors		
Rated Current	22A	
Maximum Voltage	1000V DC	
Maximum AWG Size Range	10 AWG	14 AWG
Temperature Range	-40°C to 90°C / -40°F to 194°F	
IP Rating	IP 65	IP 67
Junction Box		
IP Rating	IP 65	
Diode Type	15SQ045	20SQ045
Number of Diodes	2 Diode(s)	


Output Cables	14 AWG 600mm / 23.6 in
Certifications	
 EN IEC61730 EN IEC61215	 ISO 9001: Quality Management System

Module Diagram


RSP100DC

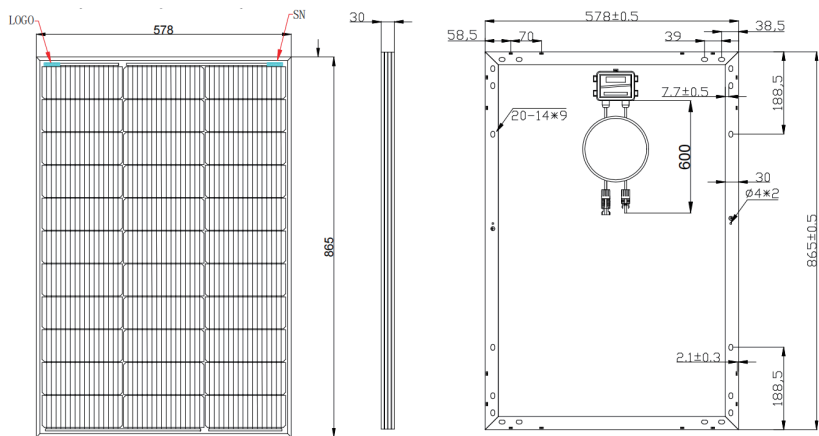

RSP195DC

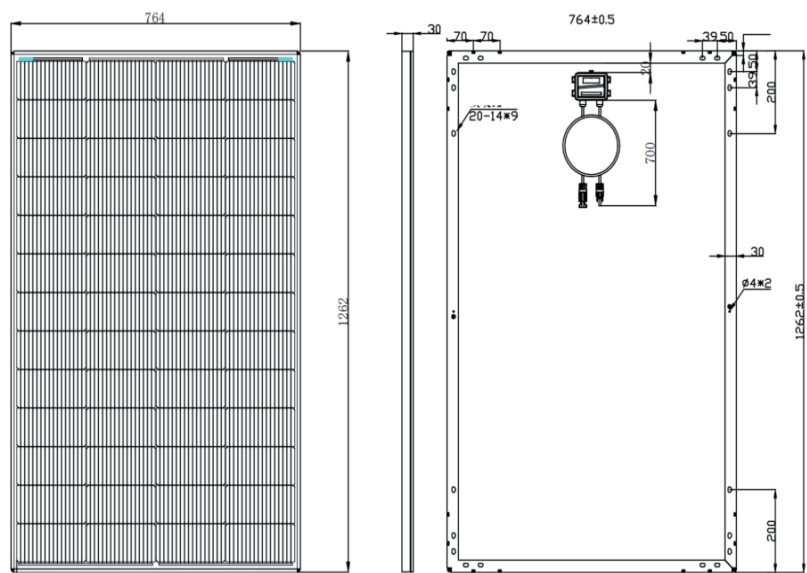

IV-Curve

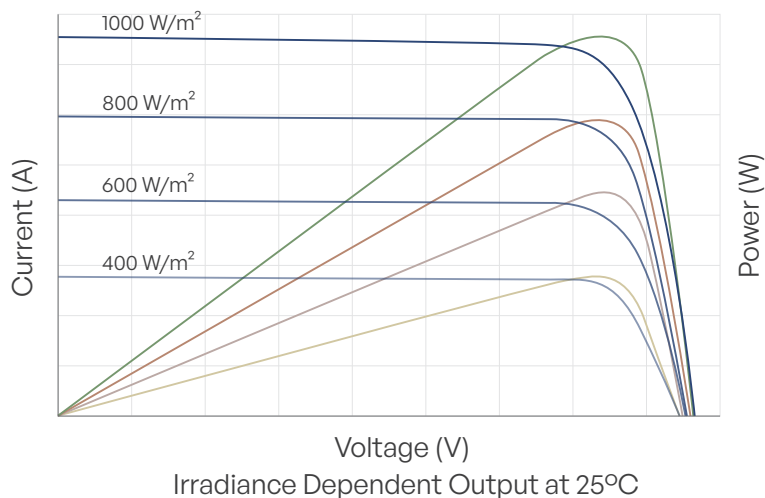


Renogy Support

To discuss inaccuracies or omissions in this quick guide or user manual, visit or contact us at:



contentservice@renogy.com



Questionnaire Investigation



To explore more possibilities of solar systems, visit Renogy Learning Center at:

 | renogy.com/learning-center



For technical questions about your product in the U.S., contact the Renogy technical support team through:



support@renogy.com



1(909)2877111

For technical support outside the U.S., visit the local website below:

Canada | 🌐 | ca.renogy.com

China | 🌐 | www.renogy.cn

Australia | 🌐 | au.renogy.com

Japan | 🌐 | jp.renogy.com

Other Europe | 🌐 | eu.renogy.com

Germany | 🌐 | de.renogy.com

United Kingdom | 🌐 | uk.renogy.com

Join Our Facebook Community Today. Scan the QR code to connect with like-minded people and Renogy engineers. You will get:

- Priority access to our latest launches & special events
- Insider Q&A sessions with our engineers
- Endless solar project ideas & sources



Warranty Statement

For full warranty terms and conditions, visit the Warranty page of the RENOGY website at <https://www.renogy.com/content/files/Manuals/Warranty.pdf>.

■ Australia

RNG AU PTY LTD, 3/11 David St, Dandenong VIC 3175

Australia.....1800 560 588

■ North America

RNG International Inc., 5050 S Archibald Ave, Ontario, CA 91762, USA

USA.....+1 (909) 287 7111



Renogy Empowered

Renogy aims to empower people around the world through education and distribution of DIY-friendly renewable energy solutions.

We intend to be a driving force for sustainable living and energy independence.

In support of this effort, our range of solar products makes it possible for you to minimize your carbon footprint by reducing the need for grid power.



Live Sustainably with Renogy

Did you know? In a given month, a 1 kW solar energy system will...



Save 170 pounds of coal from being burned



Save 300 pounds of CO₂ from being released into the atmosphere



Save 105 gallons of water from being consumed



Renogy Power PLUS

Renogy Power Plus allows you to stay in the loop with upcoming solar energy innovations, share your experiences with your solar energy journey, and connect with like-minded people who are changing the world in the Renogy Power Plus community.



@RenogySolar



@renogyofficial



@Renogy

Renogy reserves the right to change the contents of this manual without notice.